




アナログ式の場合は、DCV30に、デジタル式の場合は、電圧レンジにセットし、24Vである事を確認して下さい。

ACアダプターのプラグの内側と外側にテスター端子を接触させて下さい。



モーター配線を繋いでいる緑の端子台に、しっかりと差し込まれており、ねじ止めされているかを確認して下さい。

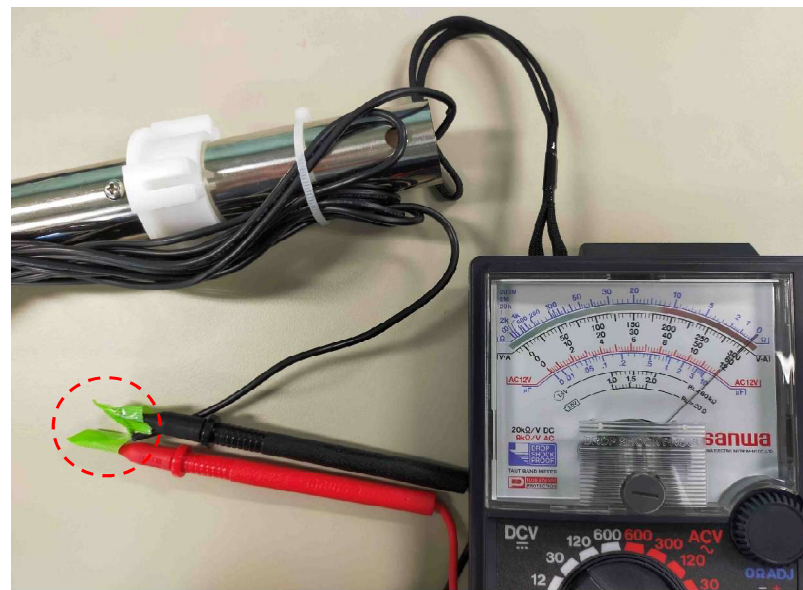

モーター配線の2本にテスター端子を当てて下さい。アナログ式の場合は、1kΩレンジ、デジタル式の場合は、Ωレンジにセットして下さい。

断線している場合は、何れも無限大になります。異常無い場合には、10数Ω（アナログ式は、ほぼ0Ωになります）。